



Firma LEGBUD GARGULA 32-830 WOJNICZ, ul. Wolicka 8
tel. (014) 67 90 900, fax. 014 63 26 919

MONTÁŽNY NÁVOD VÝKLOPNEJ BRÁNY GARSTA (eko,classic,pro)

Montáž výrobku musí vykonávať firma, ktorá má na to oprávnenie. Pri inštalácii výrobku zákazníkom, sám zodpovedá za prípadnú nefunkčnosť brány.

Pri inštalácii brány postupujte nasledovne:

1. Prišrobovať alebo prinitovať montážne pliešky po obvode rámu/zárubne /, ktoré sú priložené v montážnej sade.
2. Osadiť bránu do otvoru, pomocou vodováhy vyvážiť a zaklinovať drevenými klinmi.
3. Brána musí byť vyvážená vodorovne aj zvislo.
4. Medzera medzi krídlom a rámom by mala byť rovnaká po celom obvode, tesnenie krídla musí byť tiež prekryté po celom obvode rámu.
5. Pomocou zakúpených hmoždiniek a šróbov vhodných na dané murivo zašróbovať pomocné pliešky do muriva.
6. Koľajnice prichytené zdrhovačkami o pružiny uvoľniť a prichytiť pomocou dodaných L-profilov /štandardná dĺžka profilov cca 25-30 cm/ o strop, koľajnice musia byť vo vodováhe a tiež musí byť medzi nimi rovnaký rozmer ako aj uhlöpriečka, v prípade vyššieho stropu je potrebné použiť /zakúpiť/ dlhšie profily na uchytenie koľajnic.
7. Pomocou profilu C, ktorý je uchytený na zárubni v hornej časti dvier spojiť obidve koľajnice na úplnom konci pomocou priložených malých L-profilov.
8. Po uchytení koľajnic v strope a taktiež po prepojení medzi koľajnicami zabezpečiť ešte pomocou L-profilu /dĺžka 25-30 cm/ uchytenie do ľavej alebo pravej strany pre ľahšiu stabilitu koľajnic /nieje potrebné pri nízkom strope/.
9. Vykonať skúšku otvorenia a zatvorenia brány, ak je správne nainštalovaná, pri plnom otvorení sa obidve kolieska naraz dotýkajú zadneho prepojujúceho C-profilu.
Pri otvorení brány uchytiť spodný prach pomocou hmoždiniek, šróbov a purpeny, v prípade že sa bude do garáže robiť ešte poter, tento prach sa zalieva priamo do poteru.
10. Vyplniť vzniknutý priestor medzi zárubňou a murivom montážnou penou, nechať vytvrdnúť, následne nato vybrať drevené kolíky a taktiež vyplniť montážnou penou.
11. Na samom konci montáže odstrániť ochrannú fóliu s vonkajšej strany plechu.

POZOR !!! Ochranná fólia nesmie byť dlhodobo vystavená snečnému žiareniu, nakoľko by ju mohlo prilepiť o vonkajší plech a nebude ju možné odstrániť.

POZOR !!! Pri nainštalovaní pohonu na diaľkové ovládanie je nutné vyradiť spodné zaist'ovacie jazýčky. /uvoľniť šróbky na zámku a lanko potiahnuť aby jazýčky boli odistené, šróbku pevne dotiahnuť, Prípadne kľučku dotiahnuť silnejšie aby pri otočení kľučky ostala v polohe OTVORENÉ !!!

***** PRI NEODISTENÝCH JAZÝČKOCH ZÁMKU, MÔŽE DÔJSŤ K POŠKODENIU POHONU *****

Údržba:

Najmenej trikrát do roka premazať všetky pohyblivé časti, spodné zámky a hlavný zámok.

Záručné podmienky:


1. Firma Legbud Gargula zaručuje vysokú kvalitu svojich produktov a potvrdzuje, že tieto výrobky majú vlastností typické pre tento druh výrobku. Poskytovaná záruka je v súlade s obchodnými podmienkami pre technickú úroveň.
2. Výrobca Legbud Gargula poskytuje záruku na dobu 12 mesiacov od dátumu predaja, 24 mesiacov od dátumu výroby.
3. Záruka sa nevšahuje na prvky, ktoré na seba vzájomne priamo pôsobia, čo môže byť výsledkom opotrebovania.
4. Záruka tiež nezahŕňa škody spôsobené užívateľom alebo v rozpore s pokynmi na montáž a nesprávnym skladovaním výrobku, rovnako ako aj mechanické poškodenie výrobku.
5. Záruka sa ruší, ak používateľ urobí akúkoľvek zmenu v konštrukcii alebo designu výrobku, alebo v dôsledku chybných činností, alebo zásahom neoprávnenej tretej osoby.
6. Oprava v rámci záruky nezahŕňa právo zákazníka požadovať náhradu ušlých príjmov a kompenzáciu za prípadné škody spôsobené zlyhaním produktu, nad rámec právomocí v rámci tejto záruky.
7. Záruka je platná v rámci celej EÚ.

Dátum predaja

Predajca
/pečiatka a podpis/


Firma **SPEKTRUM rava** poskytuje plnú záruku 24 mesiacov od predaja brány, k záruke je potrebný doklad o kúpe.

Obr. č.2

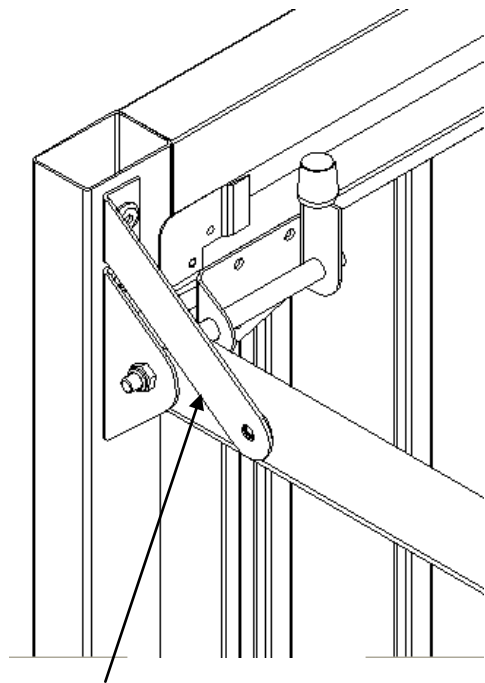

Pomocný uchyťovací profil, používa sa pri širších bránach


Obr. č.1
Stropný hák /L-profil /

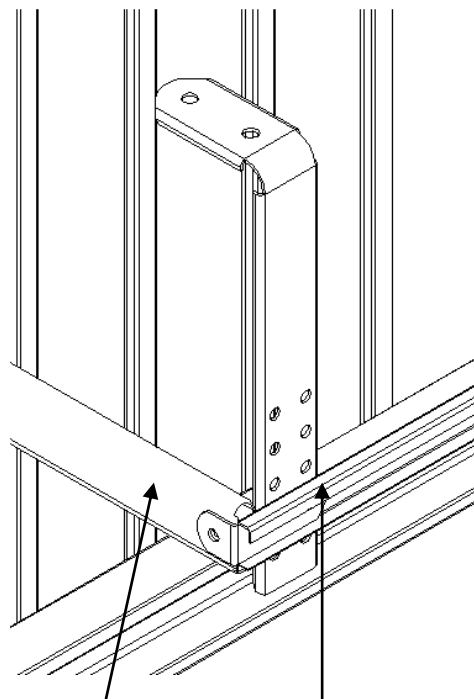

koľajnica

C - profil

* Pohľad z vnútra garáže na prichytené koľajnice k stropu

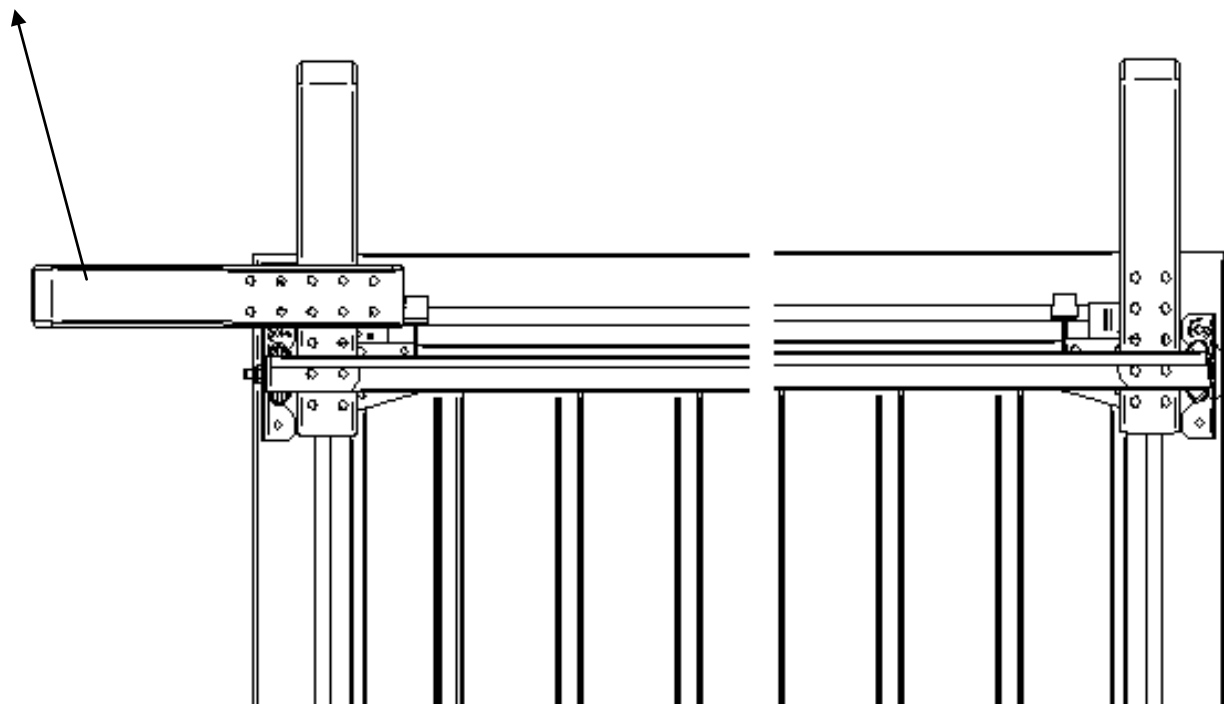

Obr. č. 3